



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER




УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ КАМЕННОЙ ВАТОЙ ТЕХНОНИКОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПОСТРОИМ ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ

WWW.TN.RU

ПОЛЫ ПО ЛАГАМ

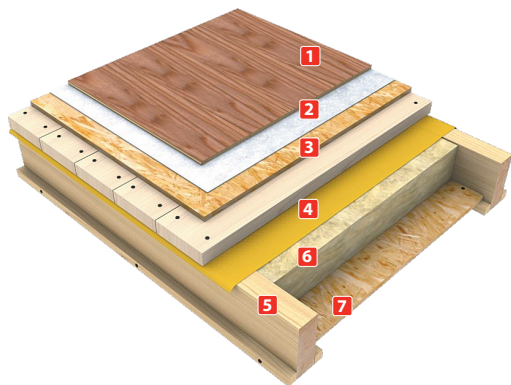

СИСТЕМА ТН-ПОЛ ЛАЙТ

1. Покрытие пола
2. Подложка
3. Черновой пол
4. Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
5. Лаги
6. Утеплитель из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК/РОКЛАЙТ
7. Подшивка потолка нижнего этажа

ОПИСАНИЕ

Данная система состоит из тепло-, звукоизоляционного слоя на основе каменной ваты, пароизоляционного слоя, а также распределяющего слоя.

В случае устройства пола над холодным подвалом сверху утеплителя укладывается пароизоляционная пленка.

При устройстве межэтажного перекрытия основное назначение системы — звукоизоляция (изоляция от воздушного шума). В таком случае применяется эффективный звукоизоляционный материал из каменной ваты — плиты ТЕХНОАКУСТИК. По лагам укладывается черновой пол, который может быть выполнен из досок или из двух слоев листов ОСП.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство пола по лагам с основанием из деревянных балок в основном используется при строительстве быстровозводимых каркасно-щитовых домов и домов из бруса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



ВАЖНО!

Хождение по теплоизоляционным плитам запрещено.

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА

Перед тем как приступить к работам по утеплению, необходимо выполнить обшивку потолка нижнего этажа из ГКЛ, ГВЛ, листов ОСП или деревянных досок.



Рис. 1. Подшивка лаг снизу

ШАГ 2. МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Теплоизоляция монтируется враспор между лагами на поверхность обшивки нижнего этажа.



Рис. 2. Монтаж теплоизоляции враспор между лагами



ШАГ 3. МОНТАЖ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ

Пароизоляционная пленка монтируется поверх теплоизоляции вплотную путем крепления к несущим элементам конструкции строительным степлером. Нахлест полотен 100–200 мм. Герметизация швов выполняется с помощью двухстороннего скотча. В случае устройства пола по лагам над влажным помещением, возможна укладка ветро-, влагозащитного слоя пленки под теплоизоляцию (под несущими балками).



Рис. 3. Монтаж и проклейка нахлестов пароизоляционной пленки

ШАГ 4. МОНТАЖ ЧЕРНОВОГО ПОЛА

По лагам укладывается черновой пол — распределяющий слой. Черновой пол устраивают из доски и/или фанеры. Крепление производится при помощи гвоздей или саморезов в несущие элементы конструкции.

Поверх черновой доски монтируется сплошное основание из плит ОСП.



Рис. 4. Монтаж чернового пола

ШАГ 5. ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Далее укладывается чистовое покрытие пола, например, ламинат по подложке. Монтаж завершается установкой плинтусов.


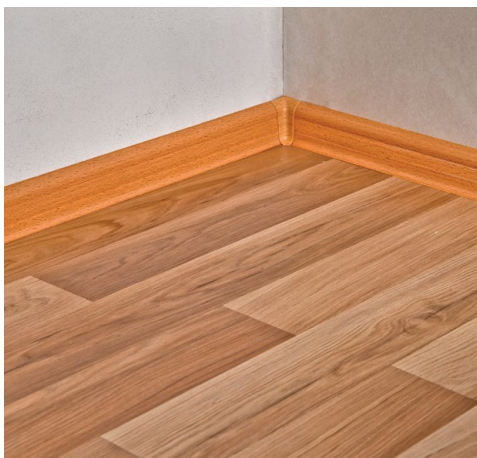


Рис. 5. Монтаж чистового покрытия

ПЛАВАЮЩИЕ ПОЛЫ

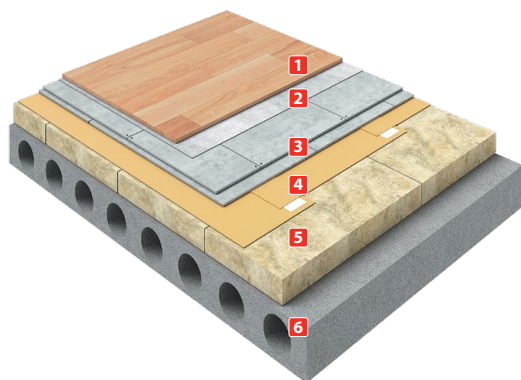

СИСТЕМА ТН-ПОЛ ПРОФ

1. Покрытие пола
2. Подложка
3. Сборная стяжка из ЦСП либо ГВЛ, ГКЛ
4. Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
6. Плита перекрытия

ОПИСАНИЕ

Конструкция «плавающего пола» направлена на изоляцию помещения от шума, передающегося через плиты перекрытия. «Плавающий пол» является одной из самых эффективных систем изоляции пола от ударного шума. В состав системы входит плита перекрытия, звукоизоляционные плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, стяжка и чистовая отделка пола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система «плавающего пола» с плитами ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ в качестве звукоизоляционной упругой прокладки применяется в жилых, общественных и административных зданиях для обеспечения требуемых характеристик перекрытия по теплоизоляции и изоляции от воздушных и ударных шумов.

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА

Перед тем как приступить к работам по тепло-, звукоизоляции, необходимо выровнять основание. Выравнивающие стяжки выполняются, если поверхность неровная.

Для ребристых и пустотелых плит достаточно заделать стыки цементно-песчаным раствором. Толщина выравнивающей стяжки должна быть достаточной для закрытия неровностей на несущем основании.

Для ликвидации мостиков звука по периметру пола устанавливаются полосы, нарезанные из плит ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, на высоту, превышающую высоту стяжки.



Рис. 6. Выравнивание пола, монтаж полос из каменной ваты по периметру

ШАГ 2. МОНТАЖ ТЕПЛО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ плотно укладываются между собой с разбежкой швов 600 мм и в один слой.



Рис. 7. Укладка плит ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ

ШАГ 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

(ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ИЛИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛА НАД ХОЛОДНЫМ ПОДВАЛОМ)

Гидроизоляционный слой необходим для того, чтобы влага из раствора «мокрой» стяжки не попала в утеплитель. Как правило, гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки. Пленка свободно раскатывается с нахлестом полотен 100–200 мм. Герметизация швов выполняется с помощью двухстороннего скотча. Пленка заводится на стену — на высоту покрытия.



Рис. 8. Укладка гидроизоляции

ШАГ 4. СТЯЖКА

Поверх звукоизоляционных плит возможно устройство сборной или цементно-песчаной стяжки. Плиты сборной стяжки необходимо раскладывать с разбежкой швов. Толщина мокрой стяжки должна быть не менее 50 мм. Толщина сухой стяжки - не менее 20 мм.



Рис. 9. Устройство сборной стяжки

Обратите внимание, что швы звукоизоляционных плит и швы сухой стяжки также не должны совпадать. При необходимости сборную сухую стяжку можно загрунтовать перед финишным покрытием.

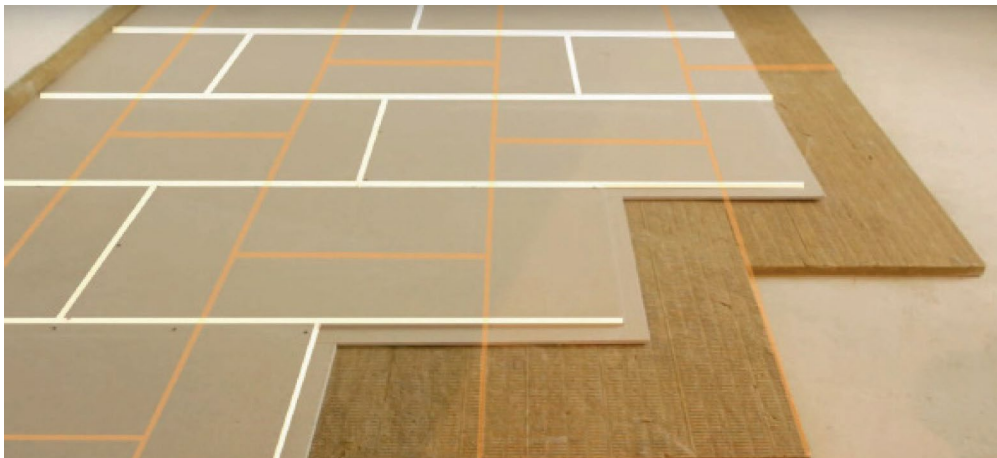


Рис. 10. Разбежка швов сухой стяжки и звукоизоляционных плит

Между собой плиты сухой стяжки крепятся при помощи саморезов. Длина саморезов не должна превышать общей толщины двух слоев сборной стяжки. Так как при наличии пароизоляционного слоя под стяжкой – недопустимо прокалывать пленку саморезами. В случае устройства сухого пола толщиной 20 мм саморезы используют толщиной 19 мм.

Шаг крепления саморезов составляет не более 300 мм.

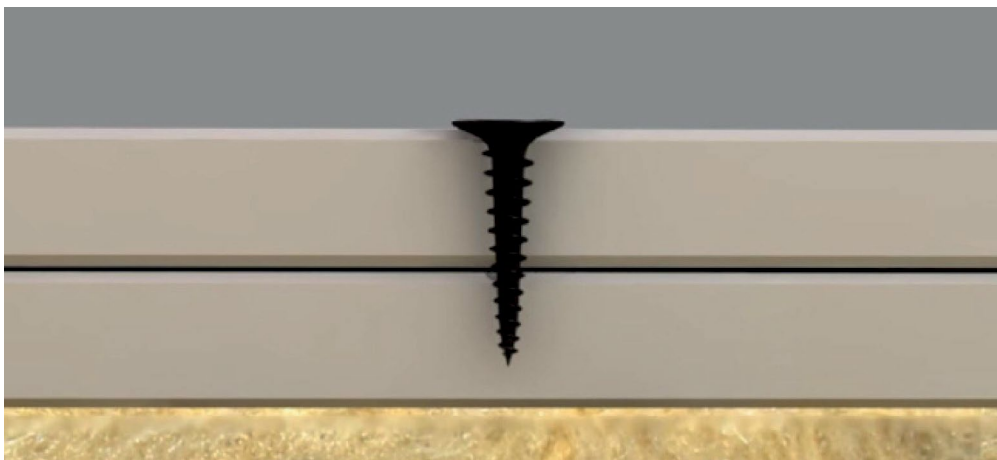


Рис. 11. Соединение двух листов сухой стяжки при помощи самореза

ШАГ 5. ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА

В качестве финишного покрытия пола можно применять любые виды материалов: ламинат, плитку, линолеум или паркетную доску. Вначале раскатываем подложку перед укладкой ламината.



Рис. 12. Укладка подложки под финишное покрытие пола

Далее производим монтаж планок ламината.



Рис. 13. Монтаж планок ламината

Торцевые части звукоизоляционных плит ТЕХНОФЛОР, оставленные после укладки пола по периметру помещения подрезаются при помощи ножа.

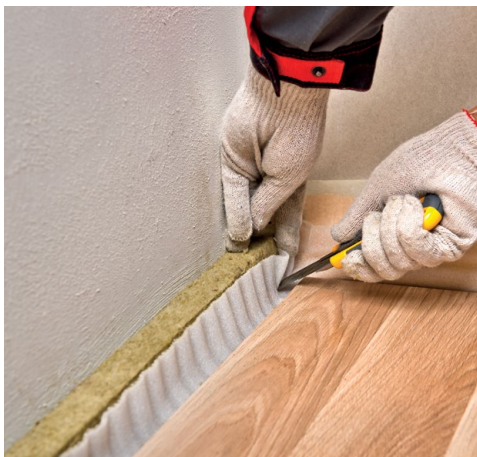
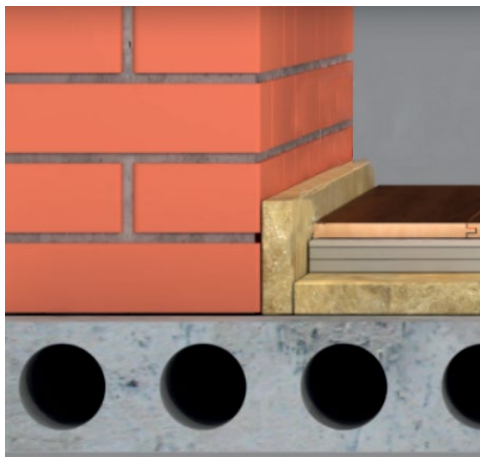


Рис. 14. Подрезка звукоизоляционных плит по периметру на уровне чистого пола

При установке узкого плинтуса допускается подрезка звукоизоляционных плит на уровне стяжки. Главное обеспечить отсутствие жесткого соединения финишного покрытия пола со стеной.

В таком случае, ламинат не должен доходить до стены с расстоянием 10 мм.



Рис. 15. Укладка ламината с зазором до стены 10 мм (в случае подрезки звукоизоляционных плит по периметру на уровне стяжки)

Далее крепим плинтус к стене, скрывая им получившийся зазор.



Рис. 16. Крепление плинтуса

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Пила



Нож



Рулетка



Молоток



Дрель-шуруповерт



Степлер

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты:



Перчатки



Респиратор



Очки

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	ТЕХНОФЛОР
Плотность	кг/м³	99-121
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее	%	25
Теплопроводность при 25°C, не более	Вт/(м·°C)	0,037
Теплопроводность λ _д , не более	Вт/(м·°C)	0,041
Теплопроводность λ _в , не более	Вт/(м·°C)	0,044
Горючесть	Степень	НГ
Паропроницаемость, не менее	Мг/(м·ч·Па)	0,3
Влажность по массе, не более	%	0,5
Водопоглощение по объему, не более	%	1,5
Содержание органических веществ, не более	%	4,5
Длина	мм	1200
Ширина	мм	600
Толщина (с шагом 10 мм)	мм	30-50

Показатель	Ед. изм.	ТЕХНОАКУСТИК
Плотность	кг/м³	38-45
Теплопроводность при 25°C, не более	Вт/(м·°C)	0,037
Теплопроводность λ _д , не более	Вт/(м·°C)	0,039
Теплопроводность λ _в , не более	Вт/(м·°C)	0,040
Горючесть	Степень	НГ
Паропроницаемость, не менее	Мг/(м·ч·Па)	0,3
Влажность по массе, не более	%	0,5
Водопоглощение по объему, не более	%	1,5
Содержание органических веществ, не более	%	2,5
Длина	мм	1200
Ширина	мм	600
Толщина	мм	50,100
Класс звукопоглощения при общей толщине изоляции	50 мм	2 1 2
	100 мм	2 1 1
	150 мм	2 1 1
	200 мм	1 1 1

* Н С В - низкие, средние и высокие частоты

Показатель	Ед. изм.	РОКЛАЙТ
Плотность	кг/м ³	30-40
Сжимаемость, не более	%	30
Теплопроводность при 25°С, не более	Вт/(м·°С)	0,039
Теплопроводность λ_A , не более	Вт/(м·°С)	0,040
Теплопроводность λ_B , не более	Вт/(м·°С)	0,041
Горючесть	Степень	НГ
Паропроницаемость, не менее	Мг/(м·ч·Па)	0,3
Влажность по массе, не более	%	0,5
Водопоглощение по объему, не более	%	2,0
Содержание органических веществ, не более	%	2,5
Длина	мм	1200
Ширина	мм	600
Толщина	мм	50, 100

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

